

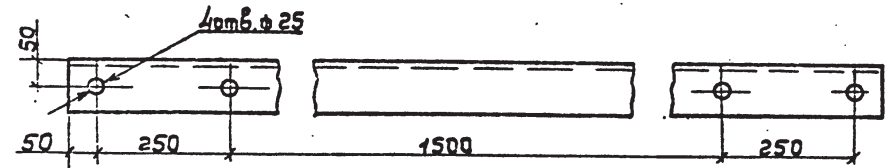


Допускается приварка штырей ш-24-С (поз.3).

Поз.1

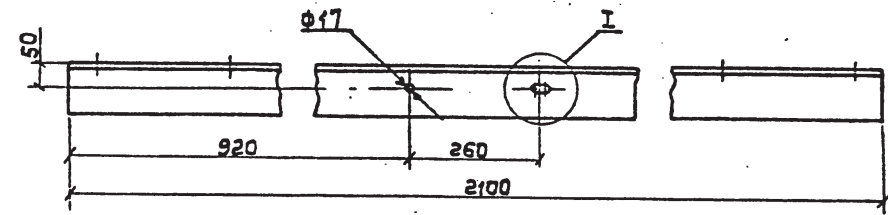

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86	1	25,62 кг
2	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	1	1,13 кг
<u>Стандартные изделия</u>			
3	Штырь ш-24-к-30 ОСТ 34-13-931-86	4	

3.407.1-143.8.13			
Траверса ТМ 13	Станд	Масса	Масштаб
	Р	32,6	1:10
		Лист	Листов 1
СЕЛЪЭНЕРГПРОЕКТ			

Нач. отд. Кудыкин
Н. зампр. Солнцева
Гип. Узаров
Вед. инж. Шлимович
Инж. Калашкин

Штырь ш-24-к-30. Проверка и размер. Штырь ш-24-к-30.